

WOODWOOLpanel



Descripción

Colores. Formas. Materia prima natural.

WOODWOOLpanel, de Baux, es un panel acústico compuesto de fibras de madera compactadas mediante resinas. Su peso es la mitad que los paneles de madera convencionales, para no sobrecargar paramentos de instalación.

No contiene adhesivos industriales, ni formaldehídos.

Características



Panel de fibras de álamo compactadas.



Consultar carta de colores en función del modelo



Instalación mecánica o mediante adhesivo.



A2 (mediante tratamiento)



$\alpha_w = 0.35$ (Clase D)



EcoFriendly E0


Formatos

MSOA | MSOA-W | MSOC



Tamaño	Espesor	Densidad	Color
1200 x 600 mm 2400 x 600 mm	15 mm	8.5 kg/m ²	Panel en bruto Blanco NCS a elegir
	20 mm	11.5 kg/m ²	
	25 mm	13.75 kg/m ²	

MSSP





RECTANGLE
PARALLELOGRAM

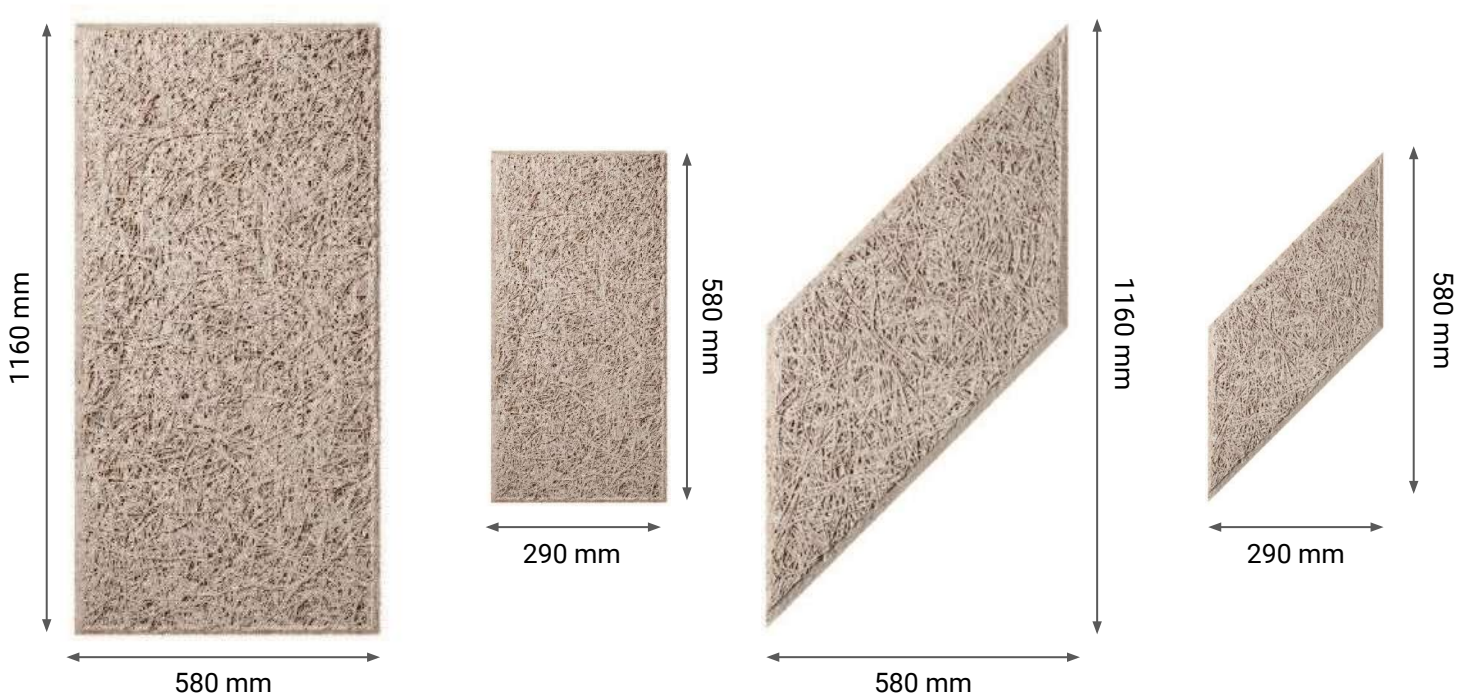



Formatos

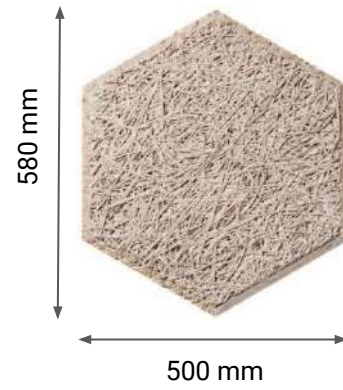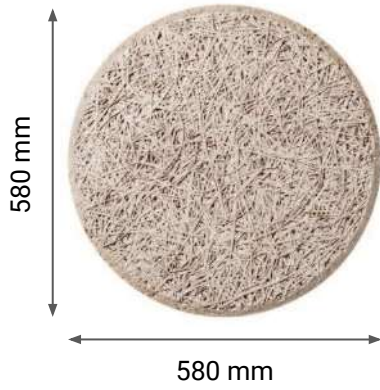



MSSP
CIRCLE
HEXAGON
SQUARE
TRIANGLE

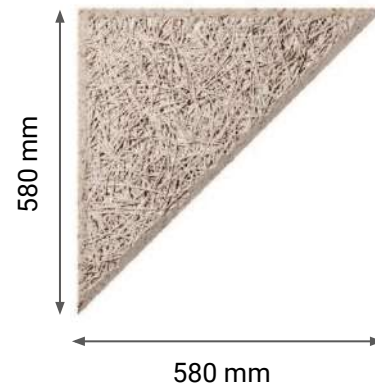

Formato Paneles

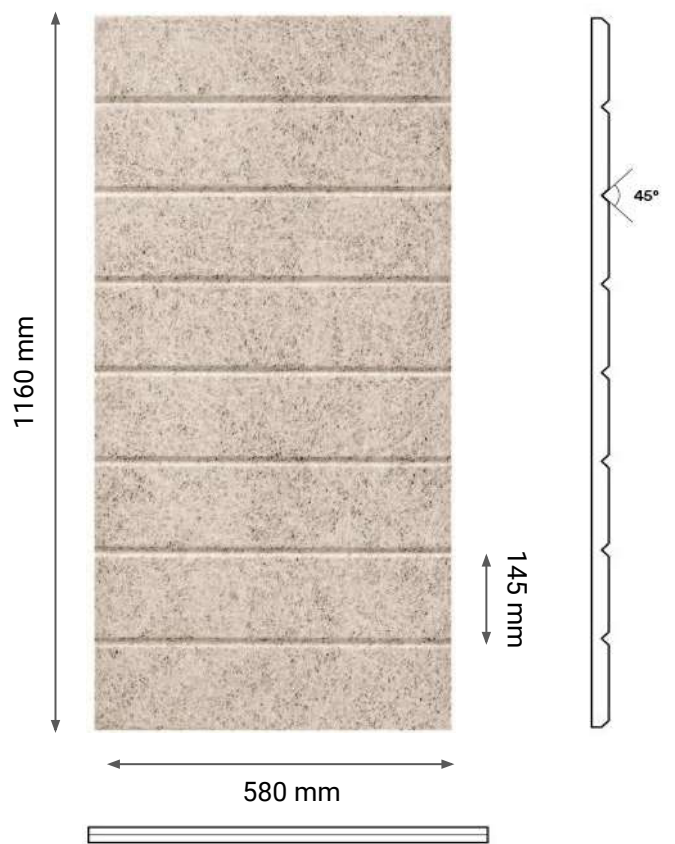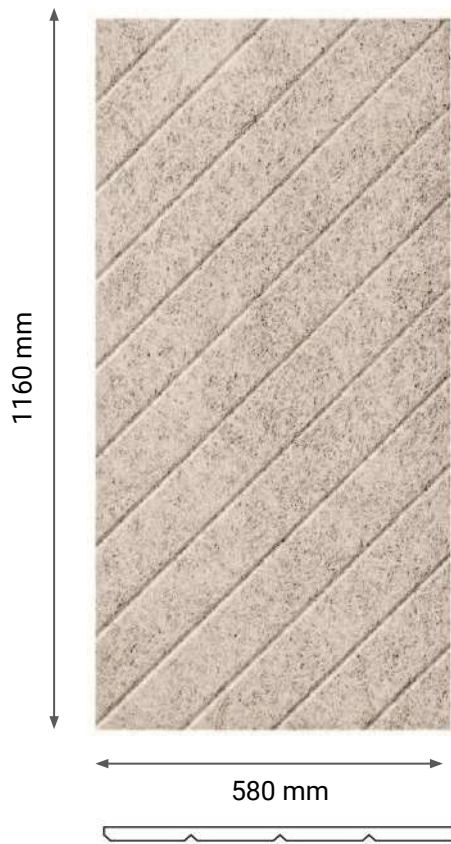

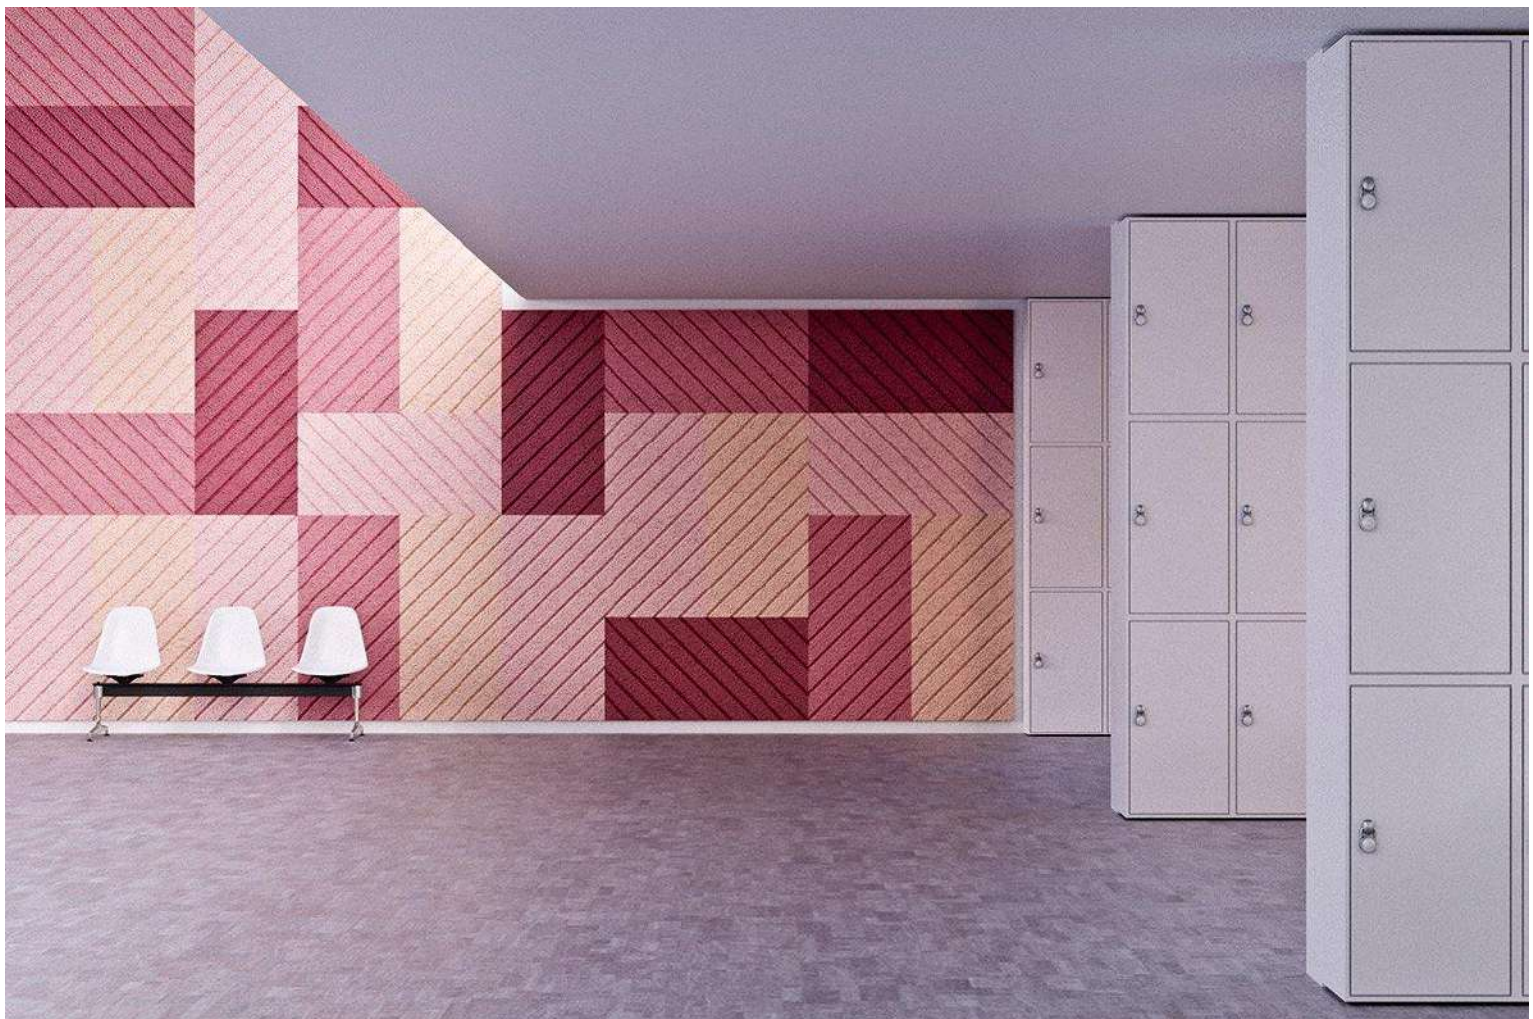

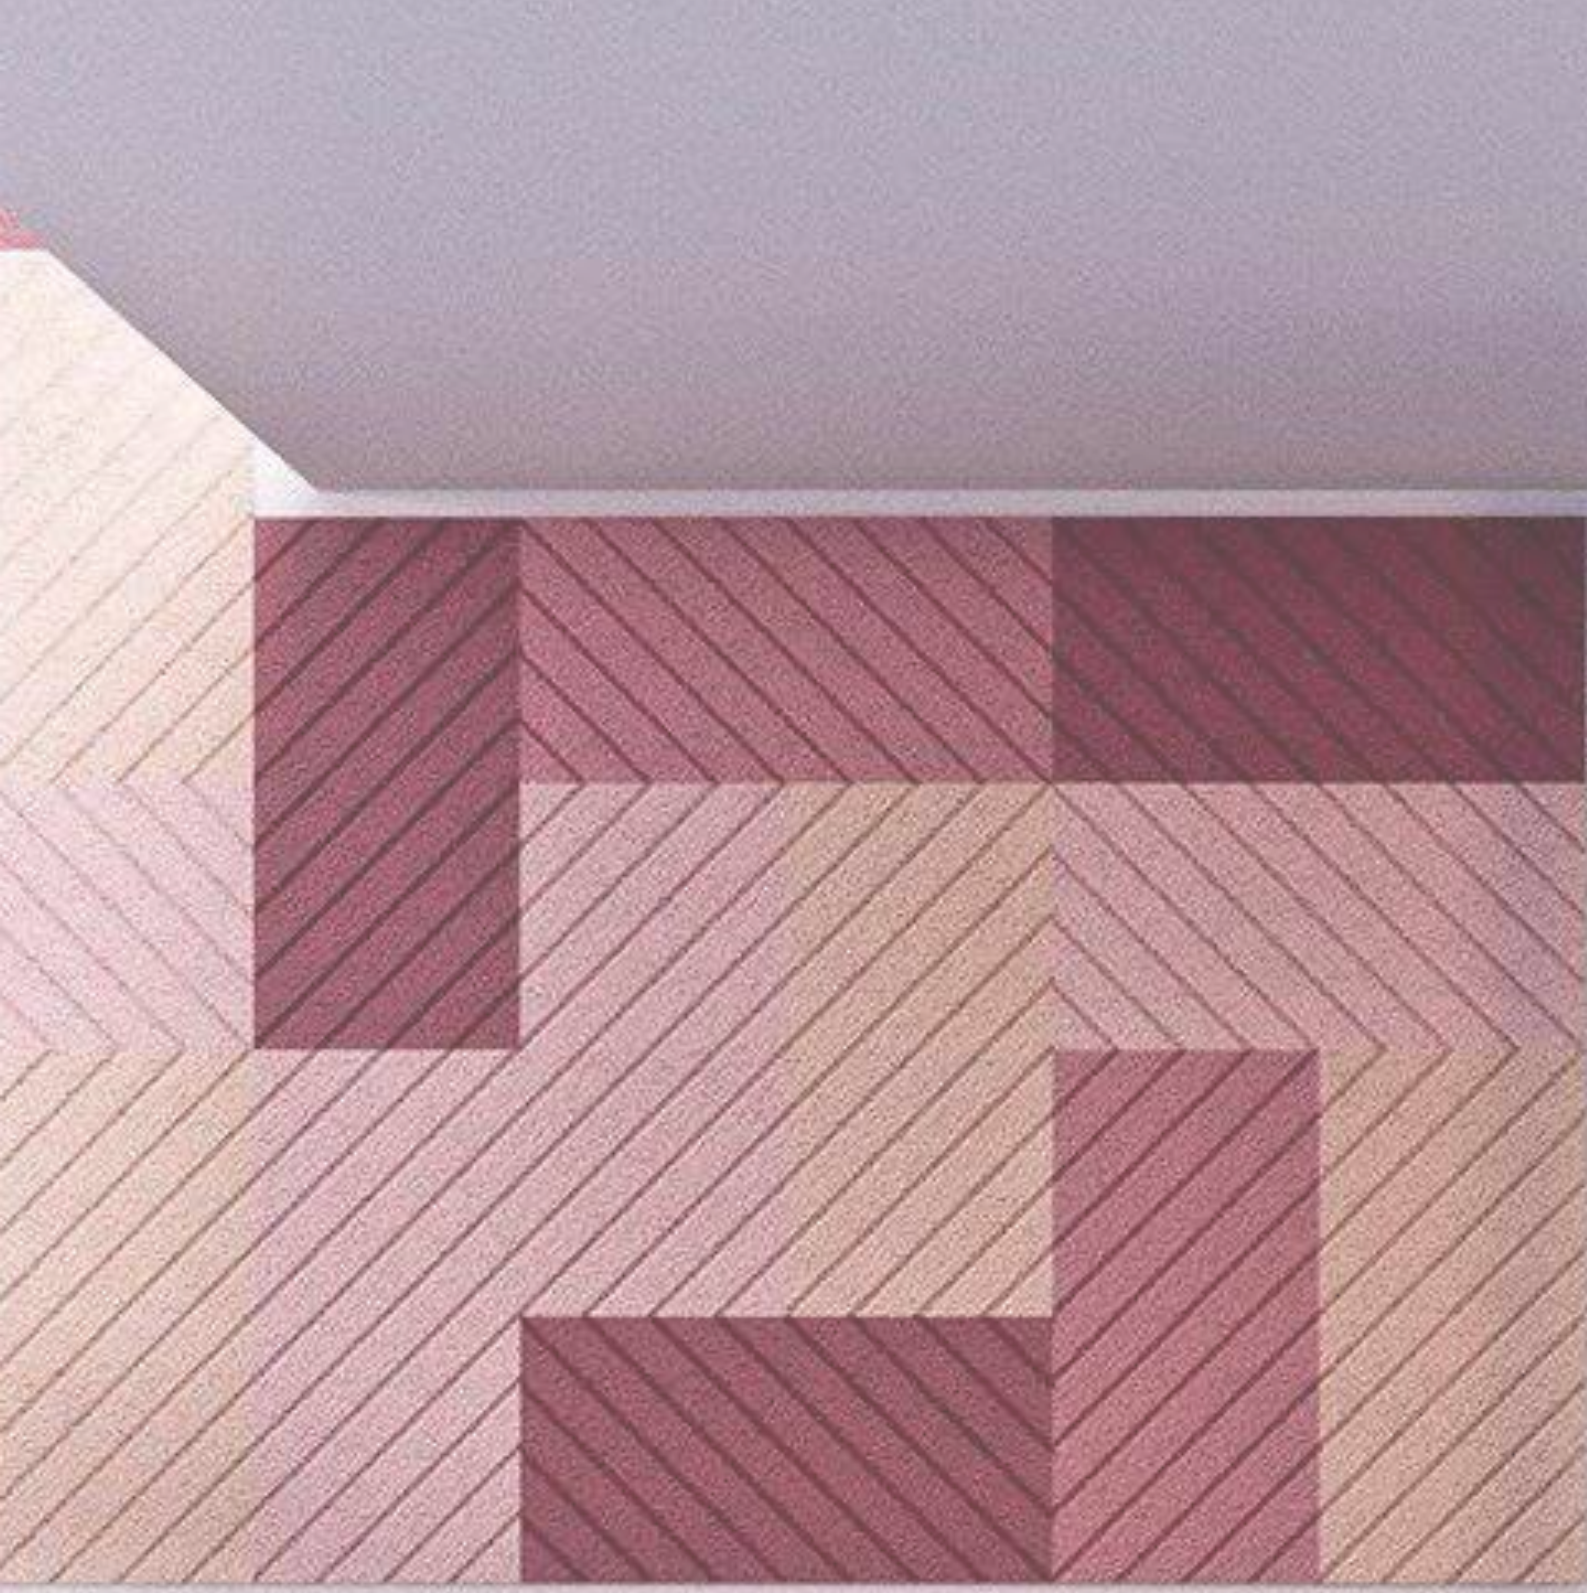

Si puedes imaginarlo, lo hacemos realidad

www.aistec.com

A. aistec
creating comfort

info@aistec.com